

MAX-8

V2112.01

Rendimi



MAX-8

Rendimiento excelente & Fiabilidad

CPCD20-35T8 CPQD20-35T8

Carretilla Series T8 2.0-3.5T

EP EQUIPMENT CO.,LTD
www.ep-ep.com

EP
Let's grow together



Distribuido por:
SIJAM
RENTAL

SIJAM S.A.

Parque Industrial Comirsa I - Calle 3 Este N°1128,
Ramallo, Buenos Aires, Argentina

Contacto: +54 9 336 15 441 9860

Mail: Autoelevadores@sijam.com.ar

CPCD20/25T8

Serie T8 2.0-2.5T especificaciones de la carretilla

General	1 Fabricante			EP								
	2 Modelo			CPCD20T8-S4S	CPCD20T8-C490	CPCD20T8-C240	CPCD20T8-TD27	CPCD25T8-C490	CPCD25T8-S4S	CPCD25T8-C240	CPCD25T8-TD27	CPCD25T8-GK25
	3 Tipo de potencia			Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Gasoline
	4 Capacidad nominal		Kg	2000	2000	2000	2000	2500	2500	2500	2500	2500
	5 Centro nominal		mm	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Características& Dimensiones	6 Altura de elevación		mm	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
	7 Altura de elevación libre		mm	120	120	120	120	120	120	120	120	120
	8 Tamaño de tenedor		L×W×T	1070×120×40	1070×120×40	1070×120×40	1070×120×40	1070×120×40	1070×120×40	1070×120×40	1070×120×40	1070×120×40
	9 Rango de inclinación del mástil		F/R	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12
	10 Voladizo de la horquilla (del centro de la rueda a la cara de la horquilla)		mm	476	476	476	476	476	476	476	476	476
	11 Voladizo trasero		mm	485	485	485	485	550	550	550	550	550
	Dimensiones total	12 Longitud hasta la cara de la horquilla	mm	2610	2610	2610	2610	2660	2660	2660	2660	2660
		13 Anchura total	mm	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150
		14 Altura bajada de mástil	mm	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050
		15 Altura extendida de mástil	mm	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200
	16 Overhead guard height		mm	2130	2130	2130	2130	2130	2130	2130	2130	2130
	17 Radio de giro (exterior)		mm	2170	2170	2170	2170	2230	2230	2230	2230	2230
	18 Anchura mínima del pasillo de apilamiento en ángulo recto (agregue la longitud de carga y el espacio libre)		mm	2680	2680	2680	2680	2740	2740	2740	2740	2740
	Rendimiento	19 Viaje(No nominal)		Km/h	20	20	20	20	20	20	20	20
20 Velocidad		Elevando (Carga completa)	mm/sec	450	450	450	450	450	450	450	450	450
		Bajando (Carga completa)	mm/sec	450	450	450	450	450	450	450	450	450
22 Tirador de barra de tracción máx. (Carga completa)		N	14300	14300	14300	14300	14800	14800	14800	14800	14800	
23 Capacidad de ascenso máx. (Carga completa)		%	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Chasis	24 Neumáticos		mm	7.00-12-12PR	7.00-12-12PR	7.00-12-12PR	7.00-12-12PR	7.00-12-12PR	7.00-12-12PR	7.00-12-12PR	7.00-12-12PR	7.00-12-12PR
	25		mm	6.00-9-10PR	6.00-9-10PR	6.00-9-10PR	6.00-9-10PR	6.00-9-10PR	6.00-9-10PR	6.00-9-10PR	6.00-9-10PR	6.00-9-10PR
	26 Huella	Adelante	mm	970	970	970	970	970	970	970	970	970
		Trasero	mm	970	970	970	970	970	970	970	970	970
	28 Distancia entre ejes		mm	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600
	29 Claridad del piso			120	120	120	120	120	120	120	120	120
Peso	30 Centro de distancia entre ejes			145	145	145	145	145	145	145	145	145
	31 Peso propio		Kg	3580	3580	3580	3580	3920	3920	3920	3920	3920
		32 Distribuidor de	Adelante		4856	4856	4856	4856	5588	5588	5588	5588
			Trasero		724	724	724	724	832	832	832	832
		34 peso	Adelante		1428	1428	1428	1428	1560	1560	1560	1560
Trasero			2152	2142	2142	2142	2360	2360	2360	2360		
Potencia & transmisión	36 Batería		V/AH	12/60	12/80	12/80	12/80	12/80	12/60	12/60	12/60	12/60
	37 Motor	37 Modelo			S4S-DPEU2	C490BPG-25	C240	TD27	C490BPG-25	S4S-DPEU2	C240	GK25
		38 Fabricante			Mitsubishi	XIN CHAI	ISUZU	GCT	XIN CHAI	Mitsubishi	ISUZU	GCT
		39 Potencia nominal / r.p.m		kw	35.3/2250	36.8/2650	34.5/2500	38.5/2300	36.8/2650	35.3/2250	34.5/2500	38.5/2300
		40 Esfuerzo de torsión nominal/r.p.m		N.m	177/1700	156/1700-1900	139/1800	160/2300	156/1700-1900	177/1700	139/1800	160/2300
		41 No.de cilindro			4	4	4	4	4	4	4	4
		42 Diámetro × Carrera		mm	94×120	90×105	86×102	96/92	90×105	94×120	86×102	96/92
		43 Desplazamiento		cc	3331	2670	2369	2663	2369	3331	2663	2488
		44 Capacidad del tanque de combustible		L	60	60	60	60	60	60	60	60
	45 Transmisiones	45 Fabricante			OEM	OEM	OEM	OEM	OEM	OEM	OEM	OEM
		46 Tipo			Powershift	Powershift	Powershift	Powershift	Powershift	Powershift	Powershift	Powershift
		47 Escenario		FWD/RVS								
	48 Presión operacional		Para adjuntos	Mpa	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5

- Altura de elevación especial disponible (mástil de 2 etapas: 2,5 m, 2,7 m, 3,0 m, 3,3 m, 3,5 m, 3,6 m, 3,7 m, 4 m, 4,3 m, 4,5 m, 5 m. Mástil dúplex totalmente libre 3,0 m, 3,3 m, 3,5 m, 3,6 m. Mástil de 3 etapas: 4,3 m, 4,5 m, 4,8 m, 5 m, 5,5 m, 6 m)
- Adjunto disponible. 3. Las especificaciones de la tabla son solo para modelos estándar. Para obtener más información, comuníquese con nosotros. 4. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

CPC(Q)D30/35T8

Serie T8 3.0-3.5T especificaciones de la carretilla

General	1	Fabricante						EP								
	2	Modelo			CPCD30T8-S4S	CPCD30T8-C490	CPCD30T8-A498	CPCD30T8-C240	CPCD30T8-TD27	CPCD30T8-GK25	CPCD35T8-S4S	CPCD35T8-A498	CPCD35T8-TD27	CPQD35T8-GK25	CPCD35T8-4KG2	
	3	Tipo de potencia			Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Gasoline	Diesel	Diesel	Gasoline	Diesel	Diesel	
	4	Capacidad nominal	Kg		3000	3000	3000	3000	3000	3000	3500	3500	3000	3500	3000	
	5	Centro nominal	mm		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
Características & Dimensiones	6	Altura de elevación	mm		3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	
	7	Altura de elevación libre	mm		120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	
	8	Tamaño de tenedor	L*W*T	mm		1070*125*45	1070*125*45	1070*125*45	1070*125*45	1070*125*45	1070*125*50	1070*125*50	1070*125*50	1070*125*50	1070*125*50	
	9	Rango de inclinación del mástil	FR	deg		612	612	612	612	612	612	612	612	612	612	
	10	Voladizo de la horquilla (del centro de la rueda a la cara de la horquilla)	mm		481	481	481	481	481	481	486	486	481	486	481	
	11	Voladizo trasero	mm		590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	
	12	Dimensiones total	Longitud hasta la cara de la horquilla	mm		2762	2762	2762	2762	2762	2622	2622	2622	2622	2622	
	13		Anchura total	mm		1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	
	14		Altura bajada de mástil	mm		2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	
	15		Altura extendida de mástil	mm		4210	4210	4210	4210	4210	4210	4210	4210	4210	4210	
	16		Overhead guard height	mm		2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	
	17	Radio de giro (exterior)	mm		2450	2450	2450	2450	2450	2450	2510	2510	2510	2510	2510	
	18	Anchura mínima del pasillo de apilamiento en ángulo recto (agregue la longitud de carga y el espacio libre)	mm		2950	2950	2950	2950	2950	2950	3010	3010	3010	3010	3010	
Rendimiento	19	Viaje(No nominal)	Kmh		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
	20	Velocidad	Elevando (Carga completa)	mm/sec		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	
	21		Bajando (Carga completa)	mm/sec		400	400	400	400	400	400	400	400	400		
	22	Tirador de barra de tracción máx. (Carga completa)	N		21000	21000	21000	21000	21000	21000	21500	21500	21500	21500	21500	
	23	Capacidad de ascenso máx. (Carga completa)	%		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Chasis	24	Neumáticos	Adelante	mm		28*9-15-12PR	28*9-15-12PR	28*9-15-12PR	28*9-15-12PR	28*9-15-12PR	28*9-15-12PR	28*9-15-12PR	28*9-15-12PR	28*9-15-12PR	28*9-15-12PR	
	25		Trasero	mm		6.50-10-10PR	6.50-10-10PR	6.50-10-10PR	6.50-10-10PR	6.50-10-10PR	6.50-10-10PR	6.50-10-10PR	6.50-10-10PR	6.50-10-10PR		
	26	Huella	Adelante	mm		1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	
	27		Trasero	mm		980	980	980	980	980	980	980	980	980		
	28	Distancia entre ejes		mm		1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	
	29	Claridad del piso	Más bajo		140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	
	30		Centro de distancia entre ejes		175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	
Peso	31	Peso propio		Kg		4450	4450	4450	4450	4450	4700	4700	4700	4700	4700	
	32	Distribuidor de peso	Carga completa	Adelante		6488	6488	6488	6488	6488	7134	7134	7134	7134	7134	
	Trasero				962	962	962	962	1066	1066	1066	1066	1066			
	34		Sin carga	Adelante		1810	1810	1810	1810	1810	1927	1927	1927	1927	1927	
35		Trasero		2640	2640	2640	2640	2640	2640	2773	2773	2773	2773	2773		
Potencia & transmisión	36	Batería		V/Wh		12860	12860	12860	12860	12860	12860	12860	12860	12860	12860	
	37	Motor	Modelo		S4S-DPEU2	C-490BPG-25	A498BT1-39	C240	TD27	GK25	S4S-DPEU2	A498BT1-39	TD27	GK25	4KG2	
	38		Fabricante		Mitsubishi	XIN CHAI	XIN CHAI	ISUZU	GCT	GCT	Mitsubishi	XIN CHAI	GCT	GCT	ISUZU	
	39		Potencia nominal / r.p.m	kw		35.3/2250	36.8/2400	36.8/2400	34.5/2300	38.5/2300	37.4/2300	35.3/2250	36.8/2400	38.5/2300	37.4/2300	34.9/2450
	40		Esfuerzo de torsión nominal.r.p.m	N.m		177/1700	159/1700-1900	189/1600-1800	139/1800	169/2300	176.5/1600	177/1700	189/1600-1800	169/2300	176.5/1600	184.7/1700
	41		No.de cilindro		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	42		Diámetro x Carrera	mm		94*120	90*105	95*105	86*102	96/92	89*100	94*120	95*105	96/92	89*100	95.4*107
	43		Desplazamiento	cc		3331	2670	2990	2369	2663	2488	3331	2990	2663	2488	3059
	44		Capacidad del tanque de combustible	L		70	60	70	70	60	70	75	70	60	75	75
	45		Fabricante		OEM	OEM	OEM	OEM	OEM	OEM	OEM	OEM	OEM	OEM	OEM	OEM
	46		Transmisiones	Tipo		Powershift	Powershift	Powershift	Powershift	Powershift	Powershift	Powershift	Powershift	Powershift	Powershift	Powershift
	47			Escenario		1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
	48	Presión operacional	Para adjuntos	Mpa		17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5

1. Altura de elevación especial disponible (mástil de 2 etapas: 2,5 m, 2,7 m, 3,0 m, 3,3 m, 3,5 m, 3,6 m, 3,7 m, 4 m, 4,3 m, 4,5 m, 5 m. Mástil dúplex totalmente libre 3,0 m, 3,3 m, 3,5 m, 3,6 m. Mástil de 3 etapas: 4,3 m, 4,5 m, 4,8 m, 5 m, 5,5 m, 6 m)
2. Adjunto disponible. 3. Las especificaciones de la tabla son solo para modelos estándar. Para obtener más información, comuníquese con nosotros. 4. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

CPCD20/25/30/35T8

Serie T8 2.0-3.5T especificaciones de la carretilla(Cumple con la legislación Euro Stage V)

General	1	Fabricante		EP			
	2	Modelo		CPCD20T8	CPCD25T8	CPCD30T8	CPCD35T8
	3	Tipo de potencia		Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
	4	Capacidad nominal		Kg	2000	2500	3000
	5	Centro nominal		mm	500	500	500
Características & Dimensiones	6	Altura de elevación		mm	3000	3000	3000
	7	Altura de elevación libre		mm	120	120	120
	8	Tamaño de tenedor	L×W×T	mm	1070×120×40	1070×120×40	1070×125×50
	9	Rango de inclinación del mástil		F/R	6/12	6/12	6/12
	10	Voladizo de la horquilla (del centro de la rueda a la cara de la horquilla)		mm	476	476	481
	11	Voladizo trasero		mm	485	550	590
	12	Longitud hasta la cara de la horquilla		mm	2610	2660	2762
	13	Anchura total		mm	1150	1150	1200
	14	Dimensiones total	Altura bajada de mástil	mm	2050	2050	2070
	15		Altura extendida de mástil	mm	4200	4200	4210
	16		Overhead guard height	mm	2130	2130	2180
	17	Radio de giro (exterior)		mm	2170	2230	2450
	18	Anchura mínima del pasillo de apilamiento en ángulo recto (agregue la longitud de carga y el espacio libre)		mm	2680	2740	2950
Rendimiento	19	Viaje(No nominal)		Kmh	20	20	20
	20	Velocidad	Elevando (Carga completa)	mm/sec	450	450	400
	21		Bajando (Carga completa)	mm/sec	450	450	400
	22	Tirador de barra de tracción máx. (Carga completa)		N	14300	14800	21000
	23	Capacidad de ascenso máx. (Carga completa)		%	20	20	20
Chasis	24	Neumáticos	Adelante	mm	7.00-12-12PR	7.00-12-12PR	28×9-15-12PR
	25		Trasero	mm	6.00-9-10PR	6.00-9-10PR	6.50-10-10PR
	26	Huella	Adelante	mm	970	970	1010
	27		Trasero	mm	970	970	980
	28	Distancia entre ejes		mm	1600	1600	1700
	29	Claridad del piso	Más bajo		120	120	140
	30		Centro de distancia entre ejes		145	145	175
Peso	31	Peso propio		Kg	3580	3920	4450
	32	Distribuidor de peso	Carga completa	Adelante	4856	5588	6488
	33			Trasero	724	832	962
	34		Carga completa	Adelante	1428	1560	1810
	35	Sin carga		Trasero	2142	2360	2640
Potencia & transmisión	36	Batería		V/AH	12/105		
	37	Modelo			3E22YG51		
	38	Fabricante			XIN CHAI		
	39	Motor	Potencia nominal / r.p.m	kw	44.8/2400		
	40		Esfuerzo de torsión nominal/r.p.m	N.m	210/1600-1800		
	41		No.de cilindro		3		
	42		Diámetro × Carrera	mm	94X107		
	43		Desplazamiento	cc	2226		
	44	Capacidad del tanque de combustible		L	60	60	70
	45	Fabricante			OEM	OEM	OEM
	46	Transmisiones		Tipo	Powershift	Powershift	Powershift
	47	Escenario		FWD/RVS	1/1	2/2	1/1
	48	Presión operacional		Para adjuntos	Mpa	17.5	17.5

- Altura de elevación especial disponible (mástil de 2 etapas: 2,5 m, 2,7 m, 3,0 m, 3,3 m, 3,5 m, 3,6 m, 3,7 m, 4 m, 4,3 m, 4,5 m, 5 m. Mástil dúplex totalmente libre 3,0 m, 3,3 m, 3,5 m, 3,6 m. Mástil de 3 etapas: 4,3 m, 4,5 m, 4,8 m, 5 m, 5,5 m, 6 m)
- Adjunto disponible. 3. Las especificaciones de la tabla son solo para modelos estándar. Para obtener más información, comuníquese con nosotros. 4. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

2.0-2.5t T8 series Mástil: (pneumático)

Tipo	Modelo	Max.Altura de fork	Altura en total			Elevación libre		Front Overhang		Tango de tilt		Capacidad			
			Bajado	Extendido		Sin estanterías	Con estanterías					Capacidad nominal a 500 mm			
				Sin estantería	Con estantería							tire individual		hijo dual	
								2.0t	2.5t	2.0t	2.5t				
Mástil de vista amplia	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Deg	Deg	kg	kg	kg	kg
	2W200	2000	1550	2740	3420	120	120	476	476	6	10	2000	2500	2000	2500
	2W250	2500	1800	3040	3720	120	120	476	476	6	10	2000	2500	2000	2500
	2W270	2700	1900	3240	3920	120	120	476	476	6	10	2000	2500	2000	2500
	2W300	3000	2050	3540	4220	120	120	476	476	6	10	2000	2500	2000	2500
	2W330	3300	2200	3690	4370	120	120	476	476	6	10	2000	2500	2000	2500
	2W350	3500	2300	3890	4570	120	120	476	476	6	10	2000	2500	2000	2500
	2W360	3600	2350	3990	4670	120	120	476	476	6	10	2000	2500	2000	2500
	2W400	4000	2600	4040	4720	120	120	476	476	6	10	1900	2300	2000	2500
Mástil de vista amplia completamente 2- escenario	2W430	4300	2750	4340	5020	120	120	476	476	6	6	1800	2100	1950	2450
	2W450	4500	2850	4290	4970	120	120	476	476	6	6	1700	2000	1900	2400
	2F250	2500	1785	2090	2770	1210	560	476	476	6	10	2000	2500	2000	2500
	2F270	2700	1885	2290	2970	1310	660	476	476	6	10	2000	2500	2000	2500
	2F300	3000	2035	2590	3270	1460	810	476	476	6	10	2000	2500	2000	2500
	2F330	3300	2185	3840	4520	1610	960	476	476	6	10	2000	2500	2000	2500
	2F360	3600	2335	4140	4820	1760	1110	476	476	6	10	2000	2500	2000	2500
	2F400	4000	2585	4540	5220	2060	1410	476	476	6	10	1900	2300	2000	2500
	Mástil de vista amplia completamente 3- escenario	3F430	4300	2035	4880	5560	1360	730	490	490	6	6	1700	2000	1900
3F450		4500	2115	5040	5720	1460	810	490	490	6	6	1600	1900	1800	2300
3F480		4800	2220	5345	6020	1565	915	490	490	6	6	1500	1700	1700	2100
3F500		5000	2305	5540	6220	1610	960	490	490	6	6	1400	1600	1600	2000
3F550		5500	2555	6120	6800	1770	1120	490	490	3	6	1050	1200	1500	1800
3F600		6000	2805	6540	7220	2020	1370	490	490	3	6	700	800	1400	1600

Nota: Con desplazador lateral menos 150Kg, con desplazador lateral integral menos 100Kg.

3.0-3.5t T8 series Mástil: (pneumático)

Tipo	Modelo	Max.Altura de fork	Altura en total			Elevación libre		Front Overhang		Tango de tilt		Capacidad			
			Bajado	Extendido		Sin estanterías	Con estanterías					Capacidad nominal a 500 mm			
				Sin estantería	Con estantería							Neumático individual Neumático dual			
								3.0t	3.0t	3.5t	3.5t				
Mástil de vista amplia	2W200	2000	1570	2570	3250	120	120	481	486	6	12	3000	3000	3500	3500
	2W250	2500	1820	3070	3750	120	120	481	486	6	12	3000	3000	3500	3500
	2W270	2700	1920	3270	3950	120	120	481	486	6	12	3000	3000	3500	3500
	2W300	3000	2070	3570	4250	120	120	481	486	6	12	3000	3000	3500	3500
	2W330	3300	2220	3690	4370	120	120	481	486	6	12	3000	3000	3500	3500
	2W350	3500	2320	3890	4570	120	120	481	486	6	12	3000	3000	3500	3500
	2W360	3600	2370	3990	4670	120	120	481	486	6	12	3000	3000	3500	3500
	2W400	4000	2620	4040	4720	120	120	481	486	6	12	2850	3000	3250	3500
	2W430	4300	2770	4340	5020	120	120	481	486	6	6	2700	2900	3000	3400
Mástil de vista amplia completamente 2-escenario	2W450	4500	2870	4290	4970	120	120	481	486	6	6	2550	2850	2850	3350
	2F250	2500	1830	2220	2900	1210	560	481	486	6	12	3000	3000	3500	3500
	2F270	2700	1930	2320	3000	1310	660	481	486	6	12	3000	3000	3500	3500
	2F300	3000	2080	2620	3300	1460	810	481	486	6	12	3000	3000	3500	3500
	2F330	3300	2230	3870	4550	1610	960	481	486	6	12	3000	3000	3500	3500
	2F360	3600	2380	4020	4700	1760	1110	481	486	6	12	3000	3000	3500	3500
	2F400	4000	2580	4420	5100	2060	1410	481	486	6	12	2850	3000	3250	3500
	3F430	4300	2055	4910	5570	1360	730	495	500	6	6	2550	2850	2850	3350
	3F450	4500	2135	5070	5750	1460	810	495	500	6	6	2400	2700	2700	3200
Mástil de vista amplia completamente 3-escenario	3F480	4800	2240	5375	6050	1565	915	495	500	6	6	2250	2550	2450	2950
	3F500	5000	2325	5570	6250	1610	960	495	500	6	6	1650	2250	2300	2800
	3F550	5500	2575	6150	6830	1770	1120	495	500	3	6	1800	2250	1800	2550
	3F600	6000	2825	6570	7250	2020	1370	495	500	3	6	1200	2100	1300	2300

Nota: Con desplazador lateral menos 150Kg, con desplazador lateral integral menos 100Kg.

GRÁFICO DE CAPACIDADES NOMINALES Y CENTROS DE CARGA

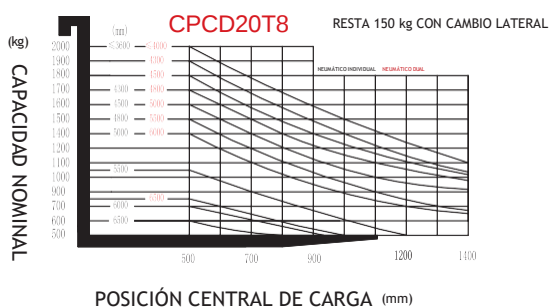


GRÁFICO DE CAPACIDADES NOMINALES Y CENTROS DE CARGA

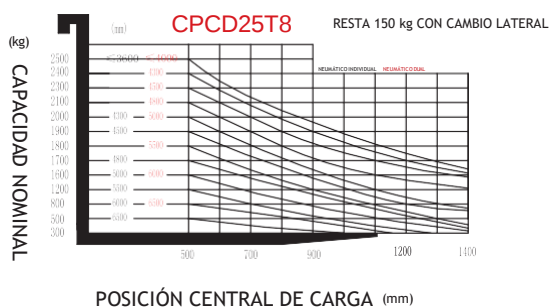


GRÁFICO DE CAPACIDADES NOMINALES Y CENTROS DE CARGA



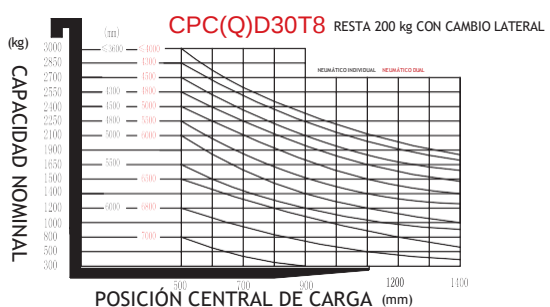


GRÁFICO DE CAPACIDADES NOMINALES Y CENTROS DE CARGA

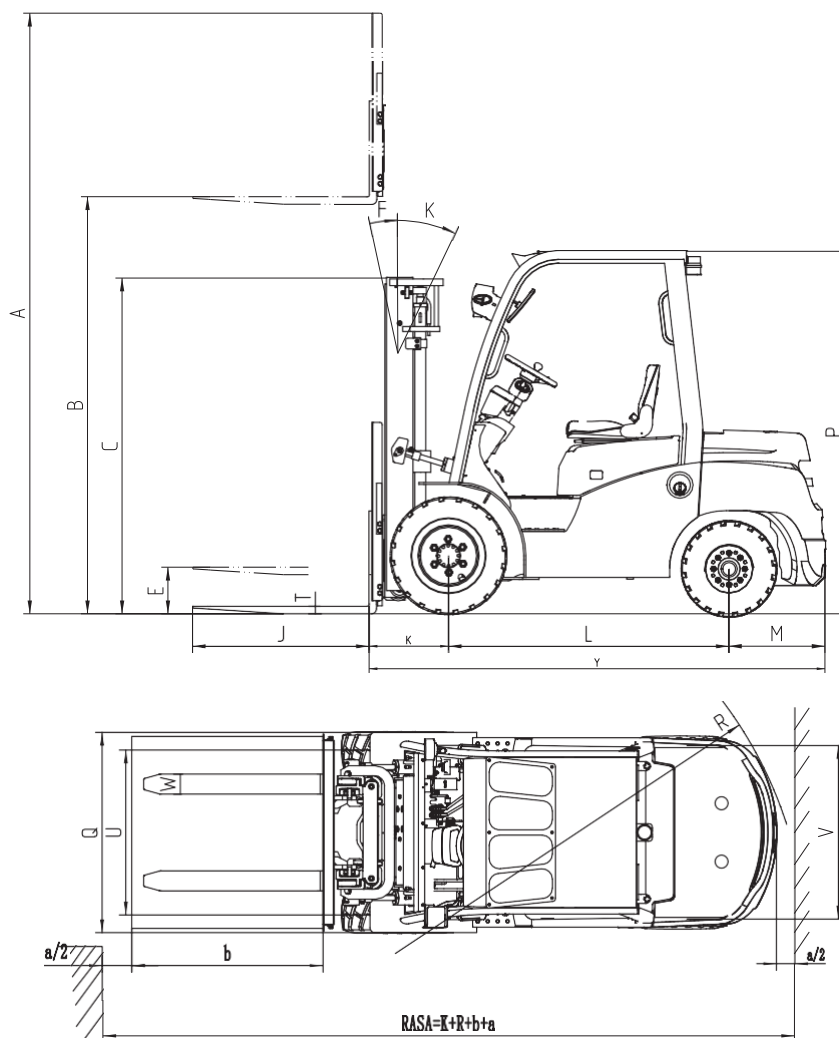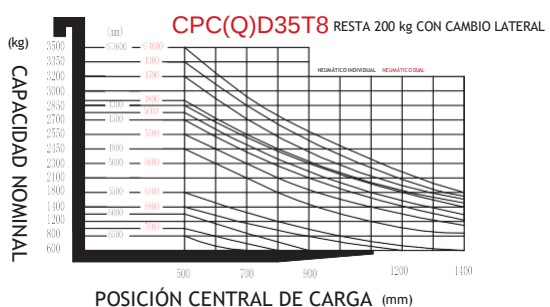

Opción

	Options	15/18T8	20/25T8	30T8	35T8
1	Altura de la horquilla	0	0	0	0
2	Extensión de horquilla	0	0	0	0
3	Tenedor doblado	0	0	0	0
4	Ingeniería de diesel importado	0	0	0	0
5	Importar motor de gasolina	0	0	0	0
6	Sistema de GLP	0	0	0	0
7	Alto escape	0	0	0	0
8	Sistema de LPG	0	0	0	0
9	Alto escape	0	0	0	0
10	Filtración de aire doble	0	0	0	0
11	Solid rubber tire	●	●	●	●
12	Neumático macizo sin marcas	0	0	0	0
13	Archivos adjuntos	0	0	0	0
14	Guardia de arriba	0	0	0	0
15	Opción de mástil	●	●	●	●
16	Adjuntos	0	0	0	0
17	Desplazamiento lateral integrado	0	0	0	0
18	Parabrisas trasero con limpiaparabrisas	0	0	0	0
19	Cabina	0	0	0	0
20	Calentador	0	0	0	0
21	Parabrisas delantero con limpiaparabrisas	●	●	●	●
22	Parabrisas trasero con limpiaparabrisas	0	0	0	0
23	Habitación cabina simple	0	0	0	0
24	Luces LED	0	0	0	0
25	Extintor de incendios	●	●	●	●
26	Asiento con suspensión	●	●	●	●
27	Interruptor de asiento	0	0	0	0
28	Luz de alerta	0	0	0	0
29	Estera de aislamiento	0	0	0	0

Nota: ● estándar ○ opción — NA

