



# CQD16/20L

Carretilla retráctil eléctrica 1.6 / 2.0T

- Visibilidad optima
- Alta estabilidad
- Operación de elevación agradable
- Operación fácil y precisa

**LI-ION**  
TECHNOLOGY

**EP EQUIPMENT CO.,LTD**  
[www.ep-ep.com](http://www.ep-ep.com)

## ■ CARACTERÍSTICA



### ■ Visibilidad optima

Viene una batería de iones de litio mucho más compacta con mejor visibilidad para CQD16L/20L. Junto con la disposición desplazada de los tubos de aceite, la visibilidad de apilamiento y la flexibilidad operativa de CQD16L/20L y están muy mejorados.



### ■ Tecnología de iones de litio

CQD16L / 20L funciona con una batería Li-Ion de 48V/405Ah. Junto con la capacidad de carga de oportunidad, las baterías de iones de litio tienen tiempos de carga mucho más rápidos que las baterías de plomo-ácido. BMS de EP, basado en el sistema CANBUS, lo que permite que las celdas de la batería se comuniquen entre sí para ofrecer un rendimiento potente en todo momento.



### ■ Operación de elevación agradable

CQD16L y CQD20L ofrecen un rendimiento potente y operaciones silenciosas a través de las bombas hidráulicas mejoradas y contienen potentes motores de elevación. (11,75 kw para CQD16L y 20 kw para CQD20L.) La tecnología mejorada en gran medida aumenta la eficiencia de apilado en un 50%, reduce el ruido de funcionamiento en 10 dB y la energía de consumo por un 30%.



### ■ Operación fácil y precisa

CQD20L está equipado con una altura mecánica, que les indica a los operadores la altura correcta de la horquilla en varios niveles de la cesta para obtener operaciones para mejorar la eficiencia de apilado.

## ■ CARACTERÍSTICA



### ■ Alta estabilidad

El centro de gravedad bajo y la nueva viga en I. El diseño del mástil mejora la estabilidad del camión. La altura máxima de elevación de CQD16L es de 8000 mm mientras que el de CQD20L es de 12000 mm.



### ■ Dirección asistida eléctrica

CQD16L y CQD20L vienen con motores de CA completos y sistema de dirección asistida eléctrica que consume menos energía en comparación con el hidráulico dirección asistida mientras mantiene hábitos de operación de camiones con dirección mecánica a través del Fuerza de amortiguación adicional. Entonces CQD16L y CQD20L dan más horas de trabajo que las con dirección asistida hidráulica.



### ■ Pantalla a todo color

CQD16L y CQD20L están diseñados con un color pantalla para ayudar a los operadores a controlar fácilmente la batería nivel de carga, velocidad de conducción y indica el error con códigos de verificación .



### ■ Luz LED 6000K

CQD16L y CQD20L están equipados con luces LED de 6000K para hacer frente al entorno oscuro para una visibilidad óptima.


# Carretilla retráctil eléctrica 1.6 / 2.0T

## CQD16L/20L


|                     |        |                                                                     |       |       |                  |                  |
|---------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------|------------------|
| Marca Distintiva    | 1.1    | Fabricante                                                          |       |       | EP               | EP               |
|                     | 1.2    | Designación del modelo                                              |       |       | CQD16L           | CQD20L           |
|                     | 1.3    | Unidad de potencia                                                  |       |       | Eléctrica        | Eléctrica        |
|                     | 1.4    | Tipo de conducción                                                  |       |       | Sentado          | Sentado          |
|                     | 1.5    | Capacidad nominal                                                   | Q     | kg    | 1600             | 2000             |
|                     | 1.6    | Distancia del centro de carga                                       | c     | mm    | 600              | 600              |
|                     | 1.8    | Distancia de carga, centro del eje motriz a la horquilla            | x     | mm    | 390              | 377              |
|                     | 1.9    | Distancia entre ejes                                                | y     | mm    | 1474             | 1515             |
| Peso de servicio    | 2.1    | Peso de servicio                                                    |       | kg    | 2855             | 3510             |
|                     | 2.3.1  | Carga por eje, delante / trasera sin carga                          |       | kg    | 1840/1060        | 2210/1320        |
|                     | 2.4.1  | Carga por eje, horquilla avanzada, cargada delante / detrás         |       | kg    | 470/4060         | 470/5060         |
|                     | 2.5.1  | Carga por eje, horquilla retraída, cargada delante / detrás         |       | kg    | 1500/3040        | 1870/3620        |
| Neumático/Chasis    | 3.1    | Tipo de ruedas                                                      |       | mm    | Poliuretano      | Poliuretano      |
|                     | 3.2.1  | Tamaño de ruedas de tracción                                        |       | mm    | Φ260×105         | Φ343×140         |
|                     | 3.3.1  | Tamaño de ruedas de carga                                           |       | mm    | Φ254×114         | Φ310×118         |
|                     | 3.4    | Ruedas de estabilidad                                               |       | mm    | Φ102×51          | Φ102×51          |
|                     | 3.5.1  | Ruedas, número delantero / trasero (x = ruedas motrices)            |       | mm    | 1x/2             | 1x/2             |
|                     | 3.6    | Banda de rodadura, delantera                                        | b10   | mm    | —                | —                |
| Dimensiones         | 3.7    | Banda de rodadura, trasera                                          | b11   | mm    | 974              | 1148             |
|                     | 4.1    | Inclinación del carro del mástil / horquilla hacia adelante / atrás | α/β   | °     | 2/4              | 2/4              |
|                     | 4.2    | Altura, mástil rebajado                                             | h1    | mm    | 2780             | 3219             |
|                     | 4.3    | Elevación libre                                                     | h2    | mm    | 1522             | 1712             |
|                     | 4.4    | Altura de elevación                                                 | h3    | mm    | 6500             | 7500             |
|                     | 4.5    | Altura, mástil extendido                                            | h4    | mm    | 7535             | 8565             |
|                     | 4.7    | Altura de la cabina superior / de guardia                           | h6    | mm    | 2153             | 2213             |
|                     | 4.8    | Altura del asiento / altura de pie                                  | h7    | mm    | 1050             | 1076             |
|                     | 4.10   | Altura de los brazos de las ruedas                                  | h8    | mm    | 277              | 333              |
|                     | 4.19   | Longitud total                                                      | l1    | mm    | 2434             | 2463             |
|                     | 4.20   | Longitud hasta la cara de las horquillas                            | l2    | mm    | 1330             | 1393             |
|                     | 4.21   | Ancho total                                                         | b1/b2 | mm    | 1090             | 1270             |
|                     | 4.22   | Dimensiones de la horquilla                                         | s/e/l | mm    | 40/100/1070      | 40/120/1070      |
|                     | 4.23   | A, B Portahorquillas clase / tipo A, B                              |       |       | 2A               | 2A               |
|                     | 4.24   | Ancho del carro de la horquilla                                     | b3    | mm    | 872              | 990              |
|                     | 4.25   | Distancia exterior de las horquillas                                | b5    | mm    | 200-655          | 240/770          |
|                     | 4.26   | Distancia entre brazos de rueda / superficies de carga              | b4    | mm    | 750              | 915              |
|                     | 4.28   | Distancia del retráctil                                             | l4    | mm    | 590              | 585              |
|                     | 4.31   | Distancia al suelo, cargada, debajo del mástil                      | m1    | mm    | 80               | 60               |
|                     | 4.32   | Distancia al suelo, centro de la distancia entre ejes               | m2    | mm    | 70               | 75               |
|                     | 4.34.1 | Ancho de pasillo para palets 1000 × 1200 transversalmente           | Ast   | mm    | 2789             | 2835             |
|                     | 4.34.2 | Ancho de pasillo para palets 800 × 1200 transversalmente            | Ast   | mm    | 2840             | 2885             |
| Dato de rendimiento | 4.35   | Radio de giro                                                       | Wa    | mm    | 1720             | 1770             |
|                     | 4.37   | Longitud a través de los brazos de las ruedas                       | l7    | mm    | 1870             | 1948             |
|                     | 5.1    | Velocidad de desplazamiento, con / sin carga                        |       | km/ h | 9/9.3            | 10/11            |
|                     | 5.2    | Velocidad de elevación, cargada / descargada                        |       | m/s   | 0.35/0.55        | 0.38/0.55        |
|                     | 5.3    | Velocidad de descenso, cargada / descargada                         |       | m/s   | 0.55/0.5         | 0.41/0.38        |
|                     | 5.4    | Alcanzando velocidad, cargado / descargado                          |       | m/s   | 0.15/0.15        | 0.18/0.18        |
|                     | 5.8    | Max. pendiente, cargado / descargado                                |       | %     | 8/10             | 10/15            |
|                     | 5.10   | Freno de servicio                                                   |       |       | Electromagnético | Electromagnético |
| Motor Eléctrico     | 5.11   | Freno de mano                                                       |       |       | Electromagnético | Electromagnético |
|                     | 6.1    | Potencia del motor de accionamiento S2 60 min                       |       | kW    | 4                | 7                |
|                     | 6.2    | Potencia del motor de elevación en S3 15%                           |       | kW    | 11.75            | 20               |
|                     | 6.4    | Voltaje de la batería / capacidad nominal                           |       | V/Ah  | 48/405           | 48/405           |
|                     | 6.5    | Peso de la batería                                                  |       | kg    | 465              | 510              |
| Dato adicional      | 8.1    | Tipo de unidad de tracción                                          |       |       | AC               | AC               |
|                     | 10.5   | Diseño de dirección                                                 |       |       | Electrónico      | Electrónico      |
|                     | 10.7   | Nivel de presión sonora en el oído del conductor                    |       | dB(A) | 75               | 75               |
|                     | 15.1   | Corriente de salida del cargador                                    |       | A     | —                | 200              |

Si hay mejoras de parámetros técnicos o configuraciones, no se dará más aviso.  
El diagrama que se muestra puede contener configuraciones no estándar.



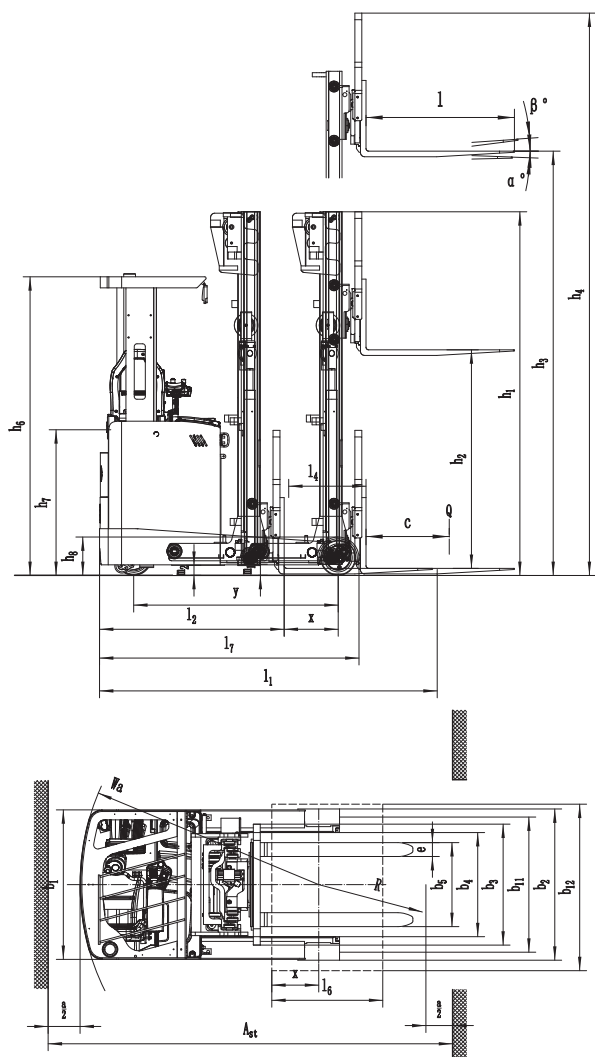

CQD16L

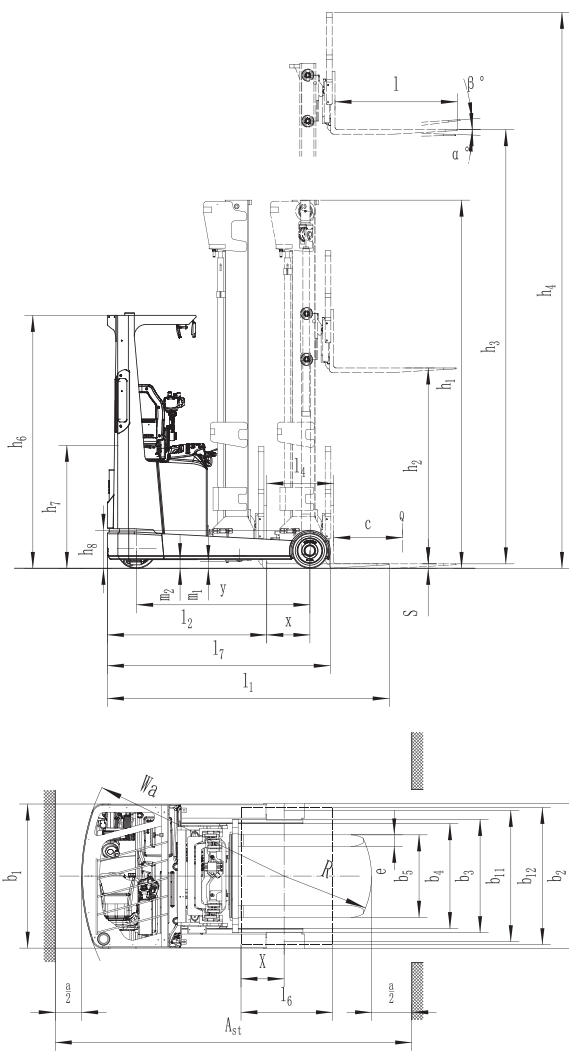

CQD20L

GRÁFICO DE CAPACIDADES NOMINALES


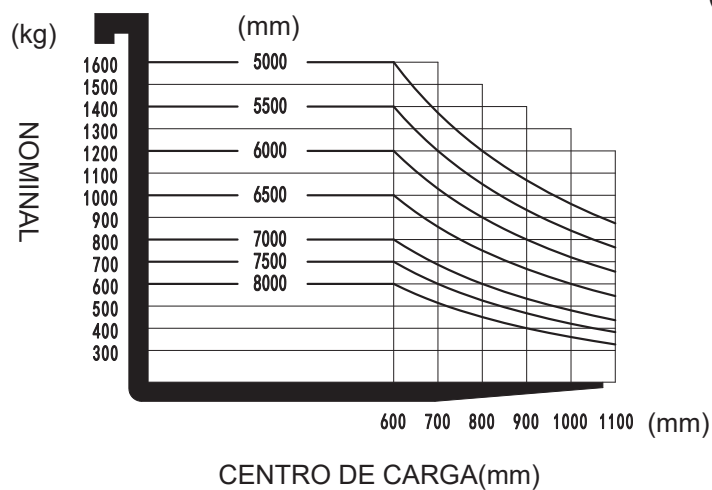


GRÁFICO DE CAPACIDADES NOMINALES

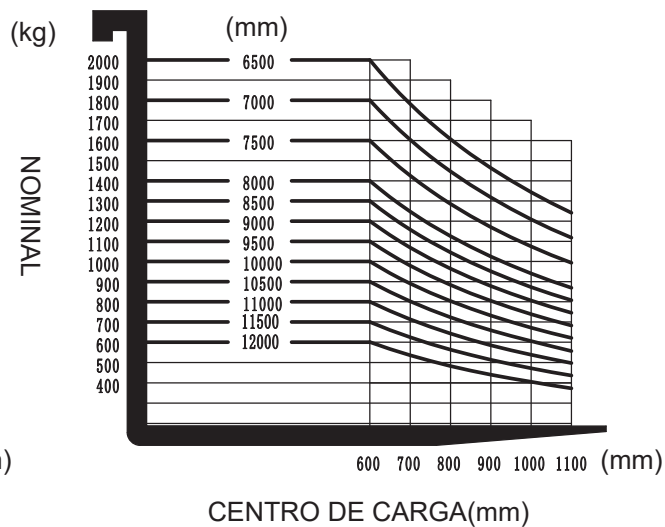

# Mast Option(CQD16L)

## ①Service weight (include battery)

| Mast height(mm) | Service weight(kg) | Mast height(mm) | Service weight(kg) |
|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| 2-stage mast    |                    | 3-stage mast    |                    |
| 2700            | 2497               | 4000            | 2662               |
| 3000            | 2522               | 4500            | 2697               |
| 3300            | 2547               | 5000            | 2733               |
| 3640            | 2572               | 5500            | 2769               |
| 4000            | 2597               | 6000            | 2805               |
| 4300            | 2622               | 6500            | 2840               |
| —               | —                  | 7000            | 2876               |
| —               | —                  | 7500            | 2912               |
| —               | —                  | 8000            | 2956               |

## ②Mast

| Tipos de mástil        | Altura de elevación ( h3 ) | Altura, mástil             |                              |              | Altura, elevación libre (h2) |              |
|------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|
|                        |                            | Altura, mástil bajado (h1) | Altura, mástil extendido(h4) |              | Sin respaldo                 | Con respaldo |
|                        |                            |                            | Sin respaldo                 | Con respaldo |                              |              |
|                        | mm                         | mm                         | mm                           | mm           | mm                           | mm           |
| Mástil duplex estándar | 2700                       | 1900                       | 3266                         | 3560         | 0                            | 0            |
|                        | 3000                       | 2050                       | 3566                         | 3860         | 0                            | 0            |
|                        | 3300                       | 2200                       | 3866                         | 4160         | 0                            | 0            |
|                        | 3640                       | 2370                       | 4206                         | 4500         | 0                            | 0            |
|                        | 4000                       | 2550                       | 4566                         | 4860         | 0                            | 0            |
|                        | 4300                       | 2700                       | 4866                         | 5160         | 0                            | 0            |
| Mástil triplex         | 4000                       | 1930                       | 4899                         | 4899         | 662                          | 662          |
|                        | 4500                       | 2100                       | 5399                         | 5399         | 842                          | 842          |
|                        | 5000                       | 2270                       | 5899                         | 5899         | 1002                         | 1002         |
|                        | 5500                       | 2440                       | 6399                         | 6399         | 1182                         | 1182         |
|                        | 6000                       | 2610                       | 6899                         | 6899         | 1342                         | 1342         |
|                        | 6500                       | 2780                       | 7399                         | 7399         | 1522                         | 1522         |
|                        | 7000                       | 2950                       | 7899                         | 7899         | 1682                         | 1682         |
|                        | 7500                       | 3120                       | 8399                         | 8399         | 1842                         | 1842         |
|                        | 8000                       | 3330                       | 8899                         | 8899         | 2102                         | 2102         |

## ③Dimensions(mm)

|                                             |     | without side shift |              | with side shift |              |
|---------------------------------------------|-----|--------------------|--------------|-----------------|--------------|
|                                             |     | 2-stage mast       | 3-stage mast | 2-stage mast    | 3-stage mast |
| Overall length (minimum)                    | l1  | 2377               | 2399         | 2412            | 2434         |
| Length to face of forks                     | l2  | 1273               | 1295         | 1308            | 1330         |
| Fork carriage width                         | b3  | 837                |              | 872             |              |
| Outside width of the forks                  | b5  | 200-620            |              | 200-655         |              |
| Reach distance                              | l4  | 625                |              | 590             |              |
| Aisle width for pallets 1000×1200 crossways | Ast | 2749               | 2764         | 2774            | 2789         |
| Aisle width for pallets 800×1200 lenthways  | Ast | 2789               | 2809         | 2821            | 2840         |
| Aisle width for pallets 1000×1200 lenthways | Ast | 2840               | 2858         | 2869            | 2888         |
| Aisle width for pallets 800×1200 crossways  | Ast | 2626               | 2638         | 2645            | 2666         |

## ④Battery

| Capacity(Ah) | Battery weight (kg) |
|--------------|---------------------|
| 280          | 450                 |
| 360          | 465                 |

# Mast Option(CQD20L)

①Service weight (include battery)

| Mast height(mm) | Service weight(kg) | Mast height(mm) | Service weight(kg) |
|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| 2-stage mast    |                    | 3-stage mast    |                    |
| 2700            | 2847               | 4050            | 3138               |
| 3000            | 2872               | 4500            | 3180               |
| 3300            | 2896               | 5000            | 3223               |
| 3640            | 2924               | 5500            | 3271               |
| 4000            | 2953               | 6000            | 3320               |
| 4300            | 2977               | 6500            | 3363               |
| 4520            | 3005               | 7000            | 3479               |
| 5000            | 3044               | 7500            | 3510               |
| 5480            | 3086               | 8000            | 3569               |
| 6000            | 3143               | 8500            | 3629               |
| —               | —                  | 9000            | 3688               |
| —               | —                  | 9500            | 3736               |
| —               | —                  | 10000           | 3850               |
| —               | —                  | 10500           | 3898               |
| —               | —                  | 11000           | 3944               |
| —               | —                  | 11500           | 3991               |
| —               | —                  | 12000           | 4037               |

②Mast

| Tipos de mástil        | Altura de elevación<br>( h3 ) | Altura, mástil                |                              |              | Altura, elevación libre<br>(h2) |              |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|
|                        |                               | Altura, mástil<br>bajado (h1) | Altura, mástil extendido(h4) |              | Sin respaldo                    | Con respaldo |
|                        |                               |                               | Sin respaldo                 | Con respaldo |                                 |              |
|                        | mm                            | mm                            | mm                           | mm           | mm                              | mm           |
| Mástil duplex estándar | 2700                          | 1980                          | 3280                         | 3765         | 120                             | 120          |
|                        | 3000                          | 2130                          | 3580                         | 4065         | 120                             | 120          |
|                        | 3300                          | 2280                          | 3880                         | 4365         | 120                             | 120          |
|                        | 3640                          | 2450                          | 4220                         | 4705         | 120                             | 120          |
|                        | 4000                          | 2630                          | 4580                         | 5065         | 120                             | 120          |
|                        | 4300                          | 2780                          | 4880                         | 5365         | 120                             | 120          |
| Mástil triplex         | 4050                          | 1999                          | 5113                         | 5115         | 522                             | 522          |
|                        | 4500                          | 2149                          | 5563                         | 5565         | 672                             | 672          |
|                        | 5000                          | 2299                          | 6063                         | 6065         | 772                             | 772          |
|                        | 5500                          | 2469                          | 6563                         | 6565         | 952                             | 952          |
|                        | 6000                          | 2649                          | 7063                         | 7065         | 1172                            | 1172         |
|                        | 6500                          | 2799                          | 7563                         | 7565         | 1272                            | 1272         |
|                        | 7000                          | 3049                          | 8063                         | 8065         | 1532                            | 1532         |
|                        | 7500                          | 3219                          | 8563                         | 8565         | 1712                            | 1712         |
|                        | 8000                          | 3389                          | 9063                         | 9065         | 1852                            | 1852         |
|                        | 8500                          | 3609                          | 9563                         | 9565         | 2072                            | 2072         |
|                        | 9000                          | 3769                          | 10063                        | 10065        | 2212                            | 2212         |
|                        | 9500                          | 3939                          | 10563                        | 10565        | 2392                            | 2392         |
|                        | 10000                         | 4159                          | 11063                        | 11065        | 2612                            | 2612         |
|                        | 10500                         | 4329                          | 11563                        | 11565        | 2792                            | 2792         |
|                        | 11000                         | 4489                          | 12063                        | 12065        | 2932                            | 2932         |
|                        | 11500                         | 4659                          | 12563                        | 12565        | 3112                            | 3112         |
|                        | 12000                         | 4819                          | 13063                        | 13065        | 3252                            | 3252         |

#### ④Battery

| Model                   | CQD20L |       |
|-------------------------|--------|-------|
| Li-Ion Battery Capacity | 360Ah  | 560Ah |
| Li-Ion Battery Weight   | 350kg  | 350kg |

## Option(CQD16L)

| No.                                        | Elementos opcionales                                     | CQD16L                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1                                        | Dimensión de la horquilla                                | ○900*600、2A、100*40*920●900*600、2A、100*40*1070<br>○900*600、2A、100*40*1150○900*600、2A、100*40*1220<br>○900*600、2A、100*40*1370 |
| 1.2                                        | Anchura de patas                                         | ●751                                                                                                                       |
| 1.4                                        | Anchura del base de horquilla                            | ●620mm(sin desplazador lateral)○655mm(con desplazador lateral)                                                             |
| 1.5                                        | Altura del respaldo                                      | ●820mm(sin desplazador lateral)○995mm(con desplazador lateral)                                                             |
| 2.1                                        | Tipo de la rueda de carga                                | ●Simple                                                                                                                    |
| 2.2                                        | Material de la rueda de carga                            | ●PU                                                                                                                        |
| 2.3                                        | Material de la rueda de conducción                       | ●PU                                                                                                                        |
| 2.7                                        | Capacidad de la batería                                  | ●405Ah-Li                                                                                                                  |
| 2.8                                        | Cargador                                                 | ●48V-150A-Li externo○48V-200A-Li externo○48V-100A-Li externo                                                               |
| 2.10                                       | Tipo de asiento                                          | ●Suspensión                                                                                                                |
| 2.11                                       | Adjuntos archivos                                        | ●No○Desplazador lateral incorporado                                                                                        |
| 3.3                                        | Ruedas de balanceo                                       | ●Sí y no personalizado                                                                                                     |
| 3.5                                        | Luz delantera                                            | ●LED                                                                                                                       |
| 3.6                                        | Luz trasera                                              | ●No○LED                                                                                                                    |
| 3.7                                        | Luz de advertencia                                       | ●Sí y no personalizado                                                                                                     |
| 3.9                                        | Luz azul                                                 | ●No○Sí y no personalizado                                                                                                  |
| 3.10                                       | Luz de advertencia de área                               | ●No○Sí y no personalizado                                                                                                  |
| 3.11                                       | Espejo retrovisor                                        | ●Sí y no personalizado                                                                                                     |
| 3.12                                       | Zumbador                                                 | ●No○Yes and not customized                                                                                                 |
| 3.14                                       | Cámara                                                   | ●No○Sí y no personalizado                                                                                                  |
| 3.15                                       | Extintor de incendios                                    | ●No○Sí y no personalizado                                                                                                  |
| 3.17                                       | Sistema de OPS                                           | ●Sí y no personalizado                                                                                                     |
| 3.23                                       | Telemática                                               | ●No○Sí y no personalizado                                                                                                  |
| 4.2                                        | Refrigeración                                            | ●No○Sí y no personalizado                                                                                                  |
| 4.5                                        | Sistema de la elevación proporcional                     | ●Sí y no personalizado                                                                                                     |
| 4.6                                        | Inclinación hacia adelante y hacia atrás de la horquilla | ●Sí y no personalizado                                                                                                     |
| 4.7                                        | Guardia superior de cabina                               | ●Sí○Sí y se puede personalizar (Drive-in)                                                                                  |
| Nota: ●Estándar ○ Opcional - Inconformidad |                                                          |                                                                                                                            |



# Option(CQD20L)

| No.                                        | Elementos opcionales                                     | CQD20L                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1                                        | Dimensión de la horquilla                                | ○1000*600、2A、122*40*920●1000*600、2A、122*40*1070<br>○1000*600、2A、122*40*1150○1000*600、2A、122*40*1220<br>○1000*600、2A、122*40*1370○1000*600、2A、122*40*1500<br>○1000*600、2A、122*40*1600 |
| 1.2                                        | Anchura de patas                                         | ●917                                                                                                                                                                                |
| 1.4                                        | Anchura del base de horquilla                            | ●770mm                                                                                                                                                                              |
| 1.5                                        | Altura del respaldo                                      | ●1025mm                                                                                                                                                                             |
| 2.1                                        | Tipo de la rueda de carga                                | ●Simple                                                                                                                                                                             |
| 2.2                                        | Material de la rueda de carga                            | ●PU                                                                                                                                                                                 |
| 2.3                                        | Material de la rueda de conducción                       | ●PU                                                                                                                                                                                 |
| 2.7                                        | Capacidad de la batería                                  | ●405Ah-Li                                                                                                                                                                           |
| 2.8                                        | Cargador                                                 | ●48V-200A-Li externo○48V-150A-Li externo                                                                                                                                            |
| 2.10                                       | Tipo de asiento                                          | ●Suspensión                                                                                                                                                                         |
| 2.11                                       | Adjuntos archivos                                        | ●Desplazador lateral incorporado                                                                                                                                                    |
| 3.3                                        | Ruedas de balanceo                                       | ●Sí y no personalizado                                                                                                                                                              |
| 3.5                                        | Luz delantera                                            | ●LED                                                                                                                                                                                |
| 3.6                                        | Luz trasera                                              | ●No○LED                                                                                                                                                                             |
| 3.7                                        | Luz de advertencia                                       | ●Sí y no personalizado                                                                                                                                                              |
| 3.9                                        | Luz azul                                                 | ●No○Sí y no personalizado                                                                                                                                                           |
| 3.10                                       | Luz de advertencia de área                               | ●No○Sí y no personalizado                                                                                                                                                           |
| 3.11                                       | Espejo retrovisor                                        | ●Sí y no personalizado                                                                                                                                                              |
| 3.12                                       | Zumbador                                                 | ●No○Sí y no personalizado                                                                                                                                                           |
| 3.13                                       | Pantalla con indicador de la altura                      | ●Sí y no personalizado(sólo para mástil de 3 etapas)                                                                                                                                |
| 3.14                                       | Cámara                                                   | ●No○Sí y no personalizado                                                                                                                                                           |
| 3.15                                       | Extintor de incendios                                    | ●No○Sí y no personalizado                                                                                                                                                           |
| 3.17                                       | Sistema de OPS                                           | ●Sí y no personalizado                                                                                                                                                              |
| 3.23                                       | Telemática                                               | ●No○Sí y no personalizado                                                                                                                                                           |
| 4.2                                        | Refrigeración                                            | ●No○Sí y no personalizado                                                                                                                                                           |
| 4.5                                        | Sistema de la elevación proporcional                     | ●Sí y no personalizado                                                                                                                                                              |
| 4.6                                        | Inclinación hacia adelante y hacia atrás de la horquilla | ●Sí y no personalizado                                                                                                                                                              |
| 4.7                                        | Guardia superior de cabina                               | ●No○Sí y se puede personalizar(Drive-in)                                                                                                                                            |
| 4.8                                        | Componente de accionamiento                              | ●ZK25○GK25                                                                                                                                                                          |
| Nota: ●Estándar ○ Opcional - Inconformidad |                                                          |                                                                                                                                                                                     |